



Рижский завод полупроводниковых приборов

Акционерное общество ALFA
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

572ПА1
Н572ПА1
Р572ПА1
К(КР)572ПА1

Умножающий цифро-аналоговый преобразователь

- Преобразователь информации на 10 двоичных разрядов
- Диапазон рабочих температур от -60 °С до +85 °С

ЦАП (Н)572ПА1 повышенной надежности дополнительно маркируются индексом **ОСМ**.

Тип изделия	Номер ТУ	Тип корпуса	Диапазон рабочих температур
572ПА1А-В	БК0.347.182 ТУ1	201.16-8	-60°С до +85°С
Н572ПА1А-В	БК0.347.182 ТУ1	Н04.16-1В	-60°С до +85°С
Б572ПА1А-2 - В-2	БК0.347.455 ТУ	б/к	-60°С до +85°С
Р572ПА1А-В	БК0.347.182 ТУ1	238.16-1	-60°С до +85°С
К 572ПА1А-Б	БК0.348.432 -01ТУ	201.16-8	-10°С до +70°С
КР572ПА1А-Б	БК0.348.432 -01ТУ	238.16-1	-10°С до +70°С

Таблица назначения выводов

Номер вывода корпуса				Назначение вывода
201.16-8	Н04.16-1В	238.16-8	Тара безвыводная	
1	6	1	1	Аналоговый выход 1
2	7	2	2	Аналоговый выход 2
3	8	3	3	Общий
4	9	4	4	Цифровой вход 1
5	10	5	5	Цифровой вход 2
6	11	6	6	Цифровой вход 3
7	12	7	7	Цифровой вход 4
8	13	8	8	Цифровой вход 5
9	14	9	9	Цифровой вход 6
10	15	10	10	Цифровой вход 7
11	16	11	11	Цифровой вход 8
12	1	12	12	Цифровой вход 9
13	2	13	13	Цифровой вход 10
14	3	14	14	Питание U_{CC} (плюс)
15	4	15	15	Опорное напряжение U_{REF}
16	5	16	16	Вывод резистора обратной связи

Примечание: Чертежи корпусов и безвыводной тары приведены ниже.



Рижский завод полупроводниковых приборов

Акционерное общество ALFA
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

572ПА1
H572ПА1
P572ПА1
K(KP)572ПА1

Основные электрические параметры при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения	Буквен. обознач.	Норма						U _{CC} В	U _{REF} В	Темпер. °C
		572ПА1А H572ПА1А P572ПА1А Б572ПА1А-2		572ПА1Б H572ПА1Б P572ПА1Б Б572ПА1Б-2		572ПА1В H572ПА1В P572ПА1В Б572ПА1В-2				
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более			
Ток потребления, мА	I _{CC}	-	2	-	2	-	2	15	10,24	25
		-	3	-	3	-	3			85
		-	3	-	3	-	3			-60
Выходной ток смещения нуля, нА	I _{оо}	-	100	-	100	-	100	15	10,24	25
		-	500	-	500	-	500			85
		-	200	-	200	-	200			-60
Время установления выходного то- ка, мкс	t _{с1}	-	5	-	5	-	5	15	10,24	25
		-	7,5	-	7,5	-	7,5			85
		-	5	-	5	-	5			-60
Дифференциальная нелинейность, % от полной шкалы	δ _{LD}	-0,1	0,1	-0,2	0,2	-0,4	0,4	15	10,24	25
		-0,2	0,2	-0,3	0,3	-0,5	0,5		-10,24	85
		-0,143	0,143	-0,243	0,243	-0,443	0,443		-60	
Абсолютная погрешность преобразо- вания в конечной точке шкалы, % от полной шкалы	δ _{FS}	-3	0,5	-3	0,5	-3	0,5	15	10,24	25
		-3,2	0,7	-3,2	0,7	-3,2	0,7		-10,24	85
		-3,17	0,7	-3,17	0,7	-3,17	0,7		-60	
Число разрядов	в	10	-	10	-	10	-	13,5	10,24	25
		10	-	10	-	10	-			85
		10	-	10	-	10	-			-60
Нелинейность, % от полной шкалы	δ _L	-0,1	0,1	-0,2	0,2	-0,4	0,4	15	10,24	25
		-0,2	0,2	-0,3	0,3	-0,5	0,5			85
		-0,2	0,2	-0,3	0,3	-0,5	0,5			-60

- Примечания:
1. Погрешность задания поддержания U_{CC} не более $\pm 1\%$
 2. Погрешность задания поддержания U_{REF} не более $\pm 0,25\%$
 3. Вероятность нахождения погрешности в заданных пределах $P=0,95$
 4. Измерение всех параметров (кроме t_{S1}) производится при $U_{IL}=(0 - 0,8)$; $U_{IH}=(3,6 - U_{CC})$.
Измерение параметра t_{S1} производится при $U_{IL}=(0 - 0,8)$; $U_{IH}=(5 - U_{CC})$.
 5. Параметр "нелинейность" для изделий B572ПА1-2 не контролируется.



Рижский завод полупроводниковых приборов

Акционерное общество ALFA
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

572ПА1
Н572ПА1
Р572ПА1
К(КР)572ПА1

Основные электрические параметры при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения	Буквен. обознач.	Норма				Темпер. °C
		K572ПА1А КР572ПА1А		K572ПА1Б КР572ПА1Б		
		не менее	не более	не менее	не более	
Ток потребления, мА	I _{CC}	-	2	-	2	25
		-	3	-	3	70
		-	3	-	3	-10
Время установления выходного тока,мкс	t _{S1}	-	5	-	5	25
Дифференциальная нелинейность, % от полной шкалы	δ _{LD}	-0,1	0,1	-0,2	0,2	25
		-0,2	0,2	-0,4	0,4	70
		-0,3	0,3	-0,5	0,5	-10
Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы, % от полной шкалы	δ _{FS}	-3	3	-3	3	25
		-4	4	-4	4	70
		-4,5	4,5	-4,5	4,5	-10
Число разрядов	в	10	-	10	-	25

Предельно-допустимые параметры эксплуатации


Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначе- ние пара- метра	Норма				Время воздействия предельного режима эксплуатации	Примечание
		Предельно-допу- стимый режим		Предельный режим			
		не менее	не более	не менее	не более		
Напряжение питания, В	U _{CC}	13,5	16,8(16,5)	4	17,5*	Не более 2ч.	
Опорное напряжение, В	U _{REF}	-22,5(10,22)	22,5(10,26)	-25	25		
Входное напряжение высокого уровня, В	U _{IH}	3,6	U _{CC}	-0,1	U _{CC}		
Входное напряжение низкого уровня, В	U _{IL}	0	0,8	-0,1	U _{CC}		

Примечание:

1. *- Допускается кратковременное (не более 2 ч. за все время эксплуатации) повышение напряжения питания до 17,85 В при условии $I_{CC} \leq 15$ мА.
2. Предельный режим для изделий К(КР)572ПА1 не оговаривается.
3. Значения в скобках указаны для изделий К(КР)572ПА1.




Схема электрическая принципиальная

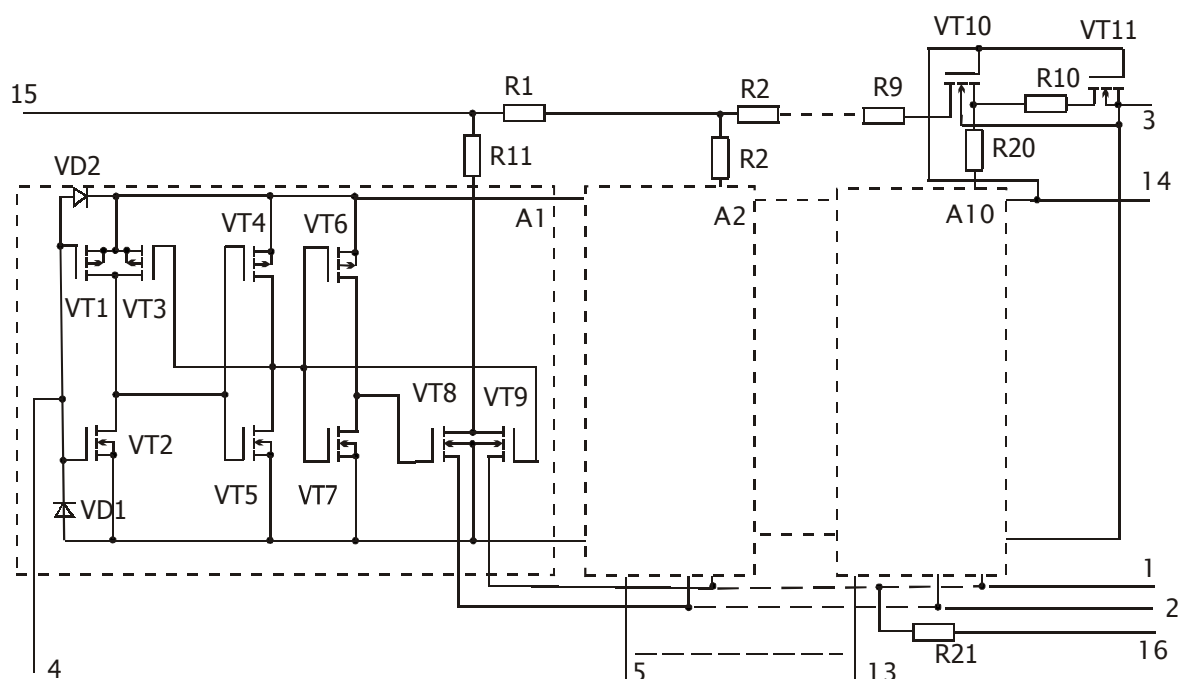

Примечание: Нумерация выводов дана для корпуса 201.16-8.

Основная схема включения с операционным усилителем

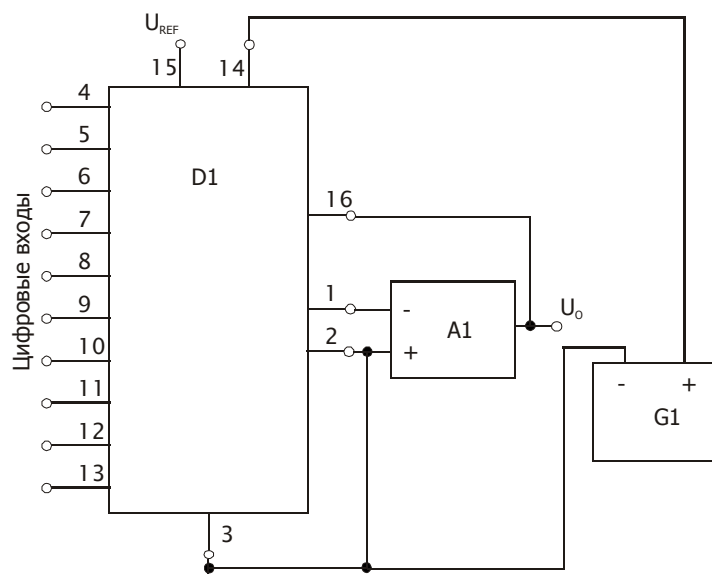

D1 - микросхема; A1 - операционный усилитель

Примечание: Нумерация выводов дана для корпуса 201.16-8.




Рижский завод полупроводниковых приборов

Акционерное общество ALFA
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

572ПА1
Н572ПА1
Р572ПА1
К(КР)572ПА1

Схема включения микросхемы с ТТЛ - схемами.

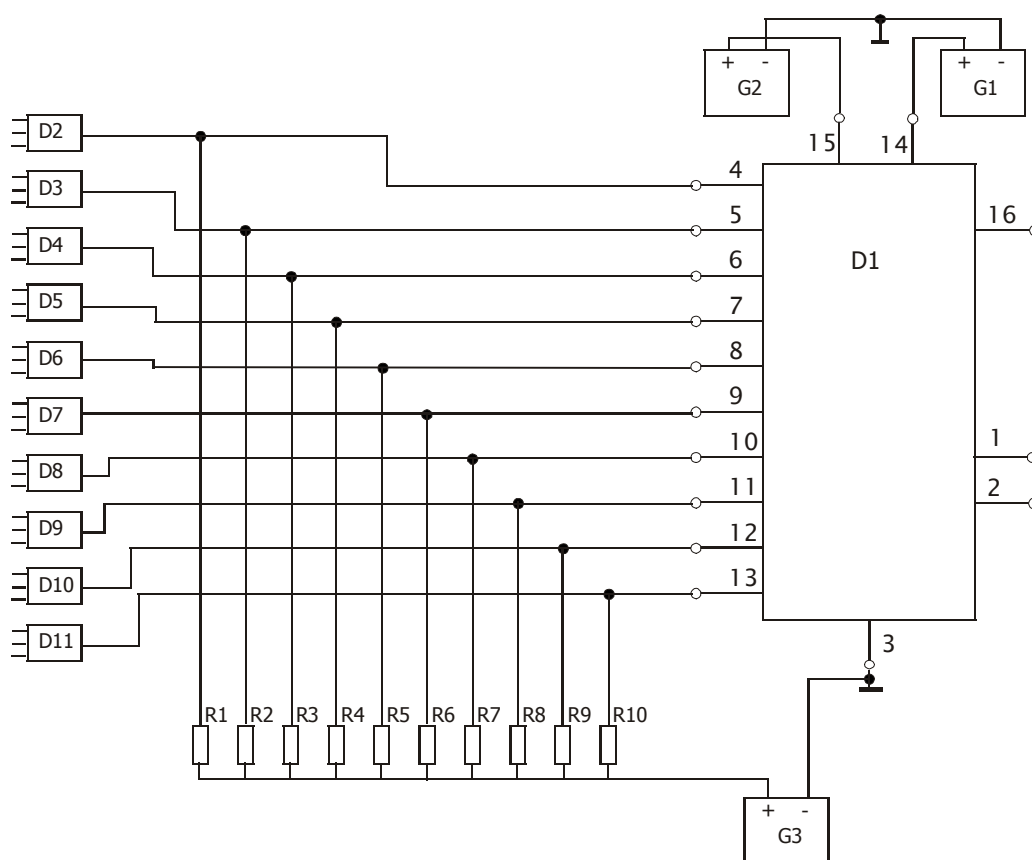


D1 - микросхема

D2 - D11 - ТТЛ-схемы с открытым коллектором

R1-R10 - согласующие резисторы с номиналом сопротивления 2-10 кОм.

Тара безвыводная для изделий Б572ПА1-2

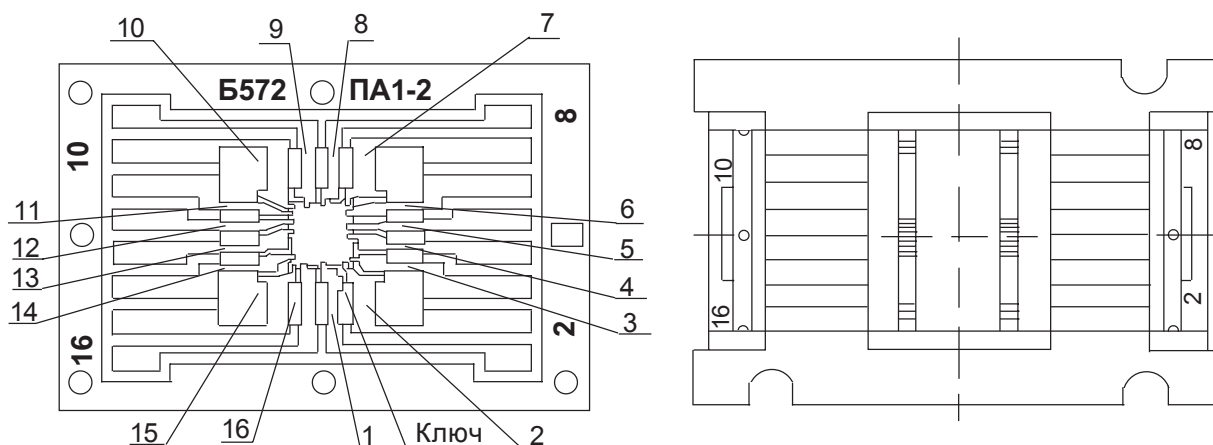








Рижский завод полупроводниковых приборов




Акционерное общество ALFA
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

572ПА1
H572ПА1
P572ПА1
K(KP)572ПА1

Корпус 201.16-8

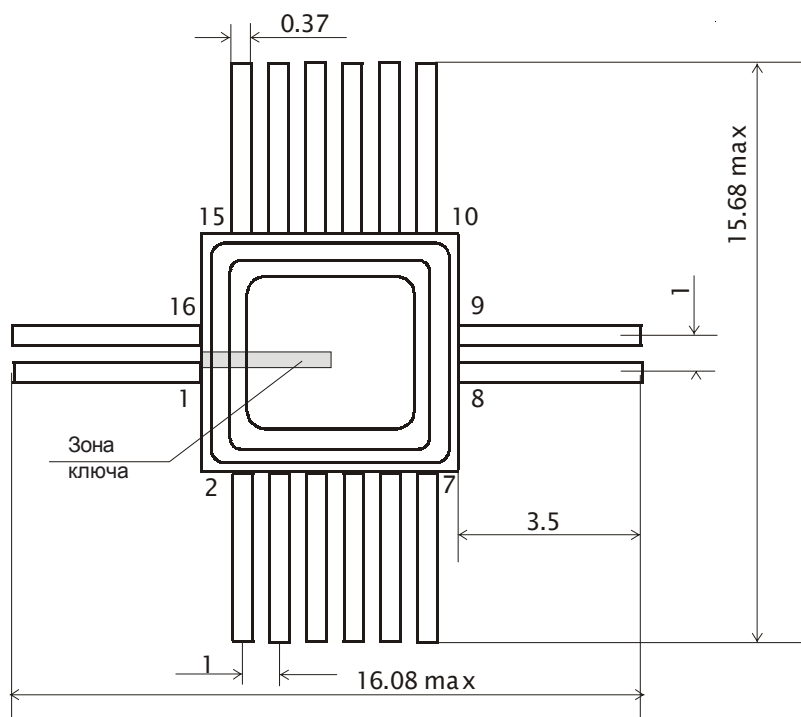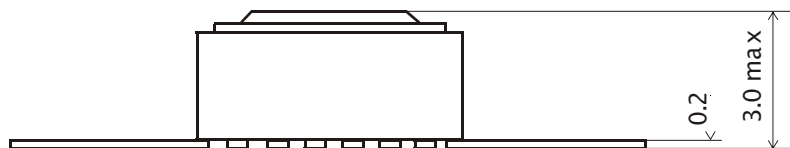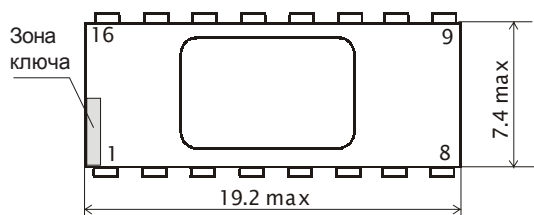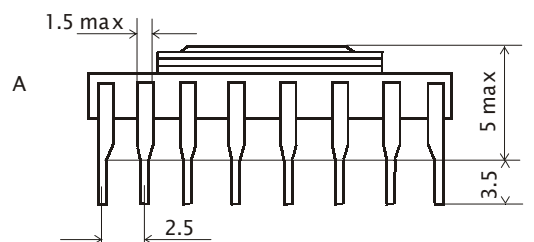

Корпус 238.16-1

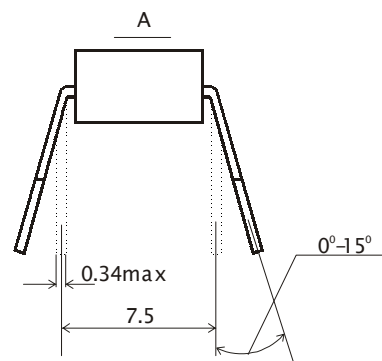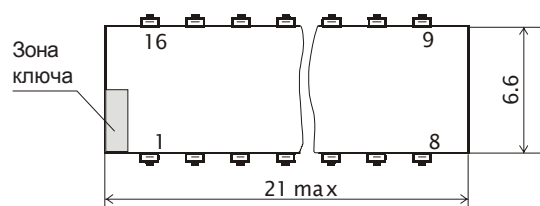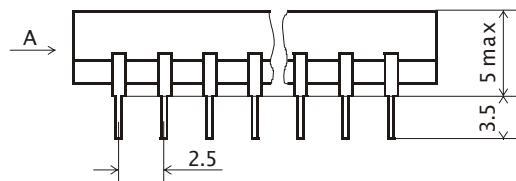

Корпус H04.16-1B